




SISTEMA FUTURA RIVESTIMENTO PROTETTIVO DI VASCHE/SERBATOI CONTENTENTI ACQUA POTABILE CON FUT 302 PW

Lo speciale **“SISTEMA FUTURA ACQUA POTABILE”** ideato dalla FUTURA EUROPE detta la procedura per la preparazione della superficie e successiva applicazione del rivestimento elastomerico FUT 302 PW per superfici in calcestruzzo destinate al contenimento di acqua potabile.

In particolare, il SISTEMA FUTURA ACQUA POTABILE è ideale per :

- a) **Cisterne**
- b) **Serbatoi**
- c) **Dighe**
- d) **Canali**
- e) **Tubazioni**

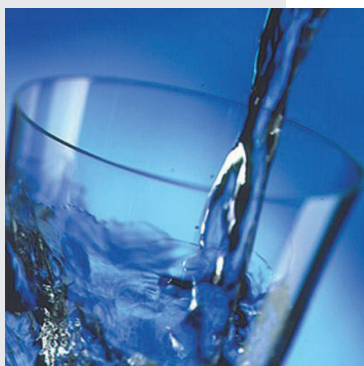

Il FUT 302 PW è dotato di elevatissima rapidità di indurimento e raggiungimento delle caratteristiche meccaniche finali. Il prodotto forma una dura pellicola con eccellente adesione. Inoltre è molto resistente all'abrasione, alla corrosione chimica e disconnessione o scollegamento catodico. Utilizzabile in condizioni climatiche avverse.

Il FUT 302 PW ha ottenuto la certificazione dell' "Istituto Giordano" per acqua potabile, eseguita secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale 6 Aprile 2004 n. 174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".

Date le incredibili caratteristiche di resistenza chimica, il FUT 302 PW può essere utilizzato per l'impermeabilizzazione di vasche di contenimento di acque reflue, stagni, piscine e laghi artificiali destinati anche all'allevamento ittico.




FUTURA EUROPE suggerisce la procedura completa di applicazione, fornendo il sistema completo di prodotti per la perfetta riuscita del lavoro:

- a) **FUTURA EPOSSI-CEMENTO TIXO BIANCO O NEUTRO** caricato con quarzo
per riempimento di fessure, crepe e rasatura della superficie del calcestruzzo e di sottofondi cementizi anche umidi (kg 1/ mq)
- b) **PRIMER FUTURA TIXO – Promotore di adesione epossidico - base acqua**
- c) **PRIMER VFI 1007 – ove necessario**
- d) **Rivestimento: FUT 302 PW**
su tutta la superficie (spessore 1,5-2,0 mm)

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore	Neutro o colori a richiesta
Residuo secco	100%
Resistenza a trazione DIN 53504	> 19,0 Mpa
Allungamento a rottura DIN 53504	> 440%
Resistenza alla lacerazione ISO 34/1	70.13
Durezza shore A/D	98/56
Adesione su calcestruzzo UNI 8772/6°	> 1,6 Mpa
Adesione su metallo	> 7,0 Mpa
Adesione su fibrocemento	> 1,4 Mpa
Resistenza alla lacerazione a -20°C. ISO 34/1	112

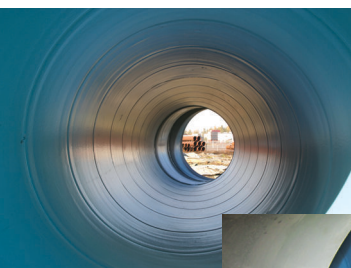

La nostra qualità, il vostro successo.

FUTURA EUROPE investe nella ricerca e nell'innovazione per offrire ai suoi clienti le soluzioni più tecnologiche e avanzate esistenti sul mercato. Con un'esperienza più che ventennale alle spalle, FUTURA EUROPE è sinonimo di qualità, affidabilità ed efficienza.

Il nostro staff è a disposizione per seguire i propri clienti in ogni lavoro per il quale richiedano consulenza, garantendo sempre la più assoluta professionalità.



FUTURA EUROPE srl
Contrada Torbidello 26
63071 ROTELLA (AP) - Italy

Headquarters
Viale Sacco e Vanzetti 13
63827 PEDASO (FM) - Italy

Tel. +39 (0) 734 933227
Fax +39 (0) 734 917037
www.futuraeurope.com
info@futuraeurope.com

